

POLIZA DE GARANTIA SOLO PARA MEXICO



DJGM, S.A. DE C.V.

R.F.C. DJG-140305-GN9

Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle. C.P.

03100, Benito Juárez. México, Ciudad de

México. Tel.: (55) 6719-9202

MEXICO

PRODUCTO: MARCA:

MODELO: FECHA DE COMPRA:

DJGM, S.A. DE C.V. (DOREL MEXICO). Garantiza este producto en todas y cada una de sus partes contra defectos de fábrica y mano de obra por 3 meses, contados a partir de la fecha de compra.

PARA APLICAR LA GARANTIA:

Favor de presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda y la factura o comprobante de compra junto con el producto, en el lugar donde lo adquirió o en el domicilio del Centro de Servicio especificado en esta garantía.

Los gastos de transportación del producto serán erogados razonablemente por la empresa cuando el producto este dentro de la cobertura de la garantía y por las razones en que aplique.

Para adquirir partes y refacciones puede hacerlo directamente en el Centro de Servicio autorizado.

CASOS EN QUE NO APLICA LA GARANTIA:

Cuando el producto se hubiera utilizado en condiciones diferentes a las normales y para el uso que está destinado.

Cuando el producto no se hubiera utilizado de acuerdo con las especificaciones normales de uso y basado en el instructivo incluido en el mismo.

El producto ha sido reparado o modificado por personas o en lugares diferentes al Centro de Servicio indicado en esta Garantía.

CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE REFACCIONES

Av. Jesús del Monte No. 41 Piso 5, Col. Ex Hda Jesús de Monte, C.P. 52764 Huixquilucan, Edo. De México, México, Tel. (55) 6719-9202



**MODELO:
MXSFCS31CG**

**Autoasiento
Convertible
Comfort 3 en 1**



Para niños de 0 meses y hasta un peso máximo de 36 kg

Las imágenes solo son ilustrativas. Los estilos y colores pueden variar. El producto puede no incluir accesorios en algunos modelos. Los accesorios son sólo ilustrativos en algunos modelos.

Importado por:

DJGM, S.A. DE C.V. (Dorel México)

R.F.C. DJG-140305-GN9

Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle. C.P. 03100, Benito Juárez. Ciudad de México, México, Tel.: (55) 6719-9202

ADVERTENCIAS

No seguir estas advertencias puede producir lesiones graves o la muerte de su niño.

Posición del autoasiento en el vehículo



Nunca coloque a un niño mirando hacia atrás en un autoasiento con una bolsa de aire frontal activa.

- Revise el manual del propietario del vehículo para mayor información sobre el uso de bolsas de aire y asientos de seguridad para niños.
- Para vehículos sin asiento trasero, consulte el manual del propietario.

Instalación en el vehículo

- Revise el cinturón del vehículo o del sistema LATCH antes de usar el autoasiento de seguridad. Úselo solamente si se puede ajustar correctamente y de manera segura.
- Este autoasiento de seguridad debe estar firmemente sujetado al vehículo con correas aun cuando no está en uso. Un autoasiento de seguridad que no está correctamente sujetado puede lesionar a las personas que viajan.
- No use un autoasiento de seguridad que haya estado en un accidente. Obtenga un nuevo autoasiento de seguridad.
- No utilice autoasiento infantil sin la almohadilla del asiento.

Uso del autoasiento de seguridad


- Nunca saque a su hijo del asiento de seguridad mientras el vehículo está en movimiento. Nunca deje a su niño solo.
- Sentar a su niño en un asiento de seguridad caliente puede ocasionarle quemaduras.
- No use un asiento de seguridad con partes dañadas o faltantes.
- No use arneses que tengan correas deshilachadas o dañadas.
- No lubrique las hebillas ni los mecanismos de seguridad.
- No reemplace partes ni trate de modificar el asiento de seguridad de ninguna forma.
- No use ningún accesorio para el asiento de seguridad que no esté aprobado por Dorel Juvenile Group.
- No permita que ningún niño juegue con este asiento de seguridad. No es un juguete.
- No retire ni cubra ninguna de las etiquetas de advertencia ni las otras etiquetas del asiento de seguridad.
- Se puede usar para niños de 0 meses hasta 36 kg.

Cuidado de la Funda: Lavar a mano con agua tibia, enjuagar y dejar secar al aire. No utilice lejía o productos de limpieza fuertes. No lavar en seco.


ADVERTENCIA

No utilice retención infantil sin la almohadilla del asiento.


Vista Frontal

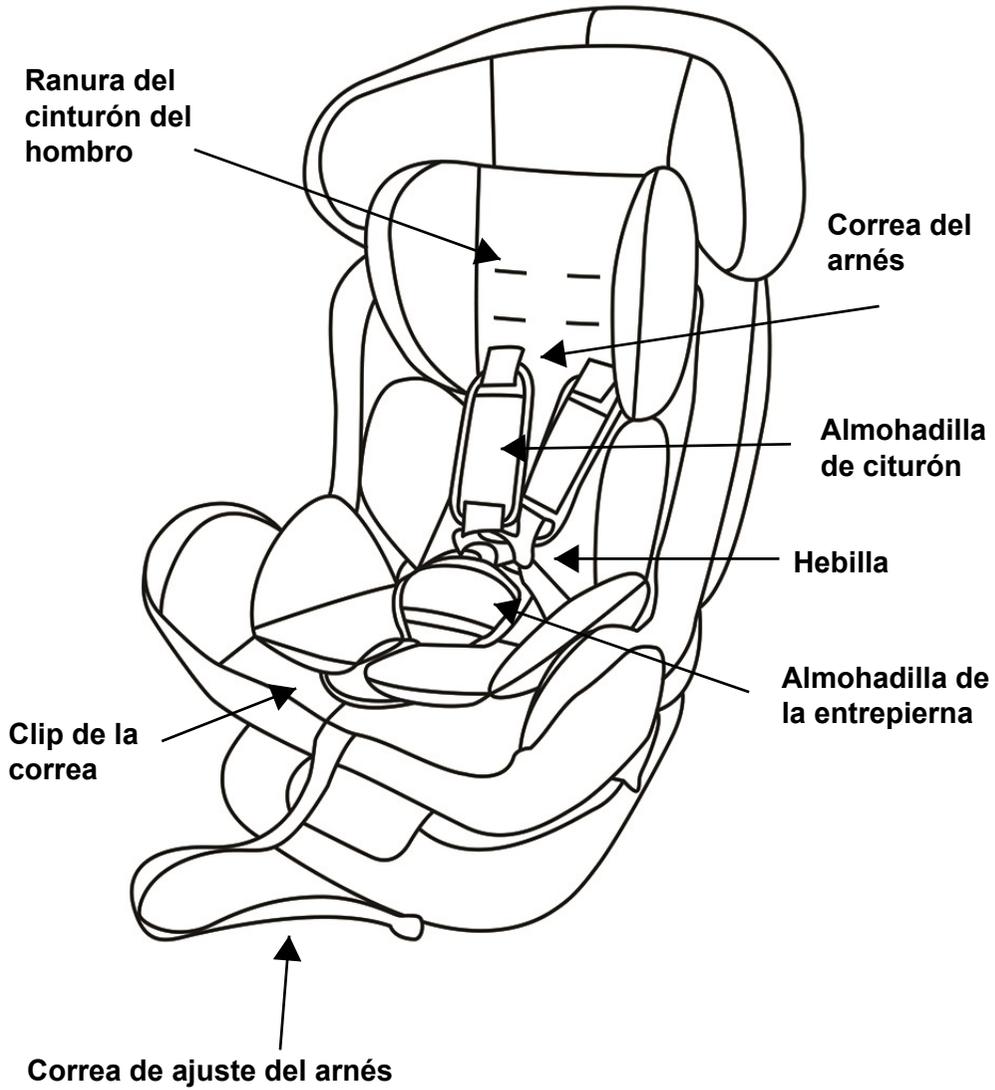

Vista Posterior

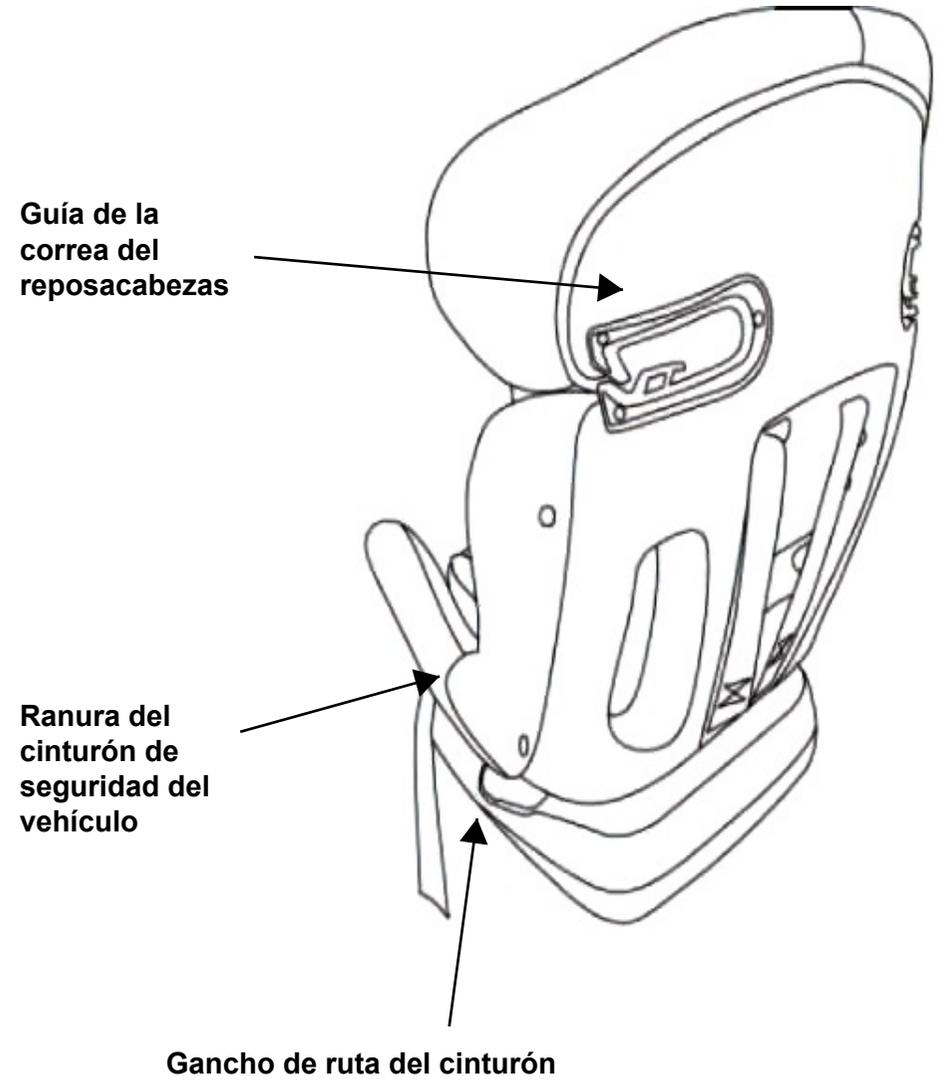


APLICACION DEL VEHICULO

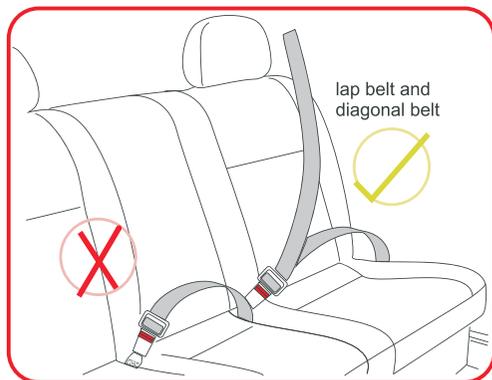

✔ Cinturón de regazo y diagonal
Correcto / Adecuado


✘ Cinturón de regazo ajuste
Incorrecto / No adecuado

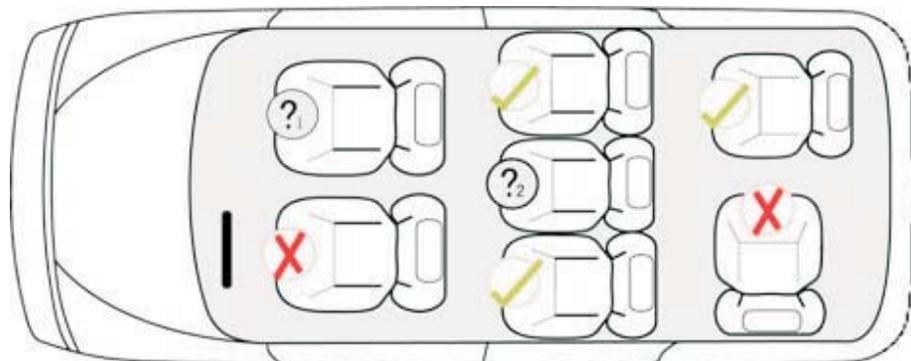

⚠ No use este autoasiento para niños en asientos de pasajeros equipadas con airbag activo

AJUSTANDO EL SISTEMA DE CINTURONES

Altura correcta de la correa del hombro

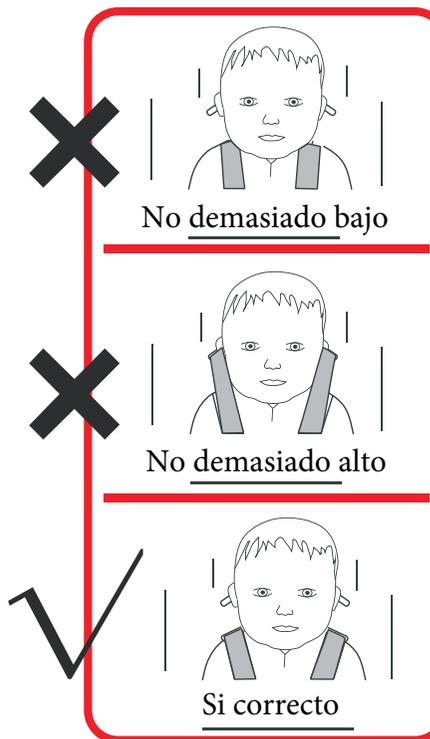

Siempre verifique que las correas de los hombros estén a la altura correcta para su hijo.

Los hombros del niño siempre deben estar roscados a través de las ranuras de la cubierta y del armazón del asiento que estén más cerca de la parte superior de los hombros de su niño.


Cambio de la altura de la correa de hombro




Paso 1. Presione la palanca de ajuste del arnés y tire la correa hacia adelante para crear holgura.



Paso 2. Gire el asiento, desde la parte trasera y retire la correa de la placa de metal.




Paso 1. Coloque al niño en el sistema de retención infantil.




Paso 2. Siempre verifique que el arnés esté correctamente bloqueado tirando de las correas de los hombros hacia arriba.



Paso 3. Tire de los extremos de las correas a través de las ranuras en la parte delantera del asiento e insértelos en las ranuras deseadas.




Paso 4. Verifique que las correas del arnés estén insertadas en las mismas ranuras en cada lado del asiento y asegúrese de que no estén torcidas.




Paso 3. Ajusta las correas de los hombros y la altura del reposacabezas.



Paso 4. Para liberar el arnés, presione el botón en la hebilla.



Paso 5. Juntar las dos secciones metálicas de los conectores de la hebilla.




Paso 6. Coloque los dos conectores de la hebilla en la ranura en la parte superior de la hebilla hasta que "encajen" en su lugar.

- Ajuste el sistema de arnés cómodamente cada vez que coloque a su hijo en el asiento de seguridad para niños.

- Compruebe que no haya correas torcidas, junte las dos piezas metálicas y colóquelas en la hebilla.

- Apriete las correas del arnés lo más fuerte posible sin causar molestias a su hijo.

Utilizando para el grupo 0+ (0-13 kg)

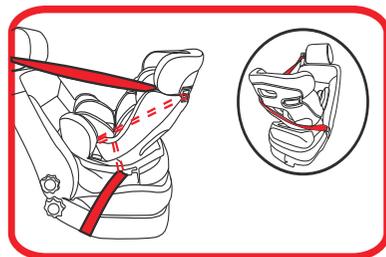

Paso 1. Cuando el asiento infantil se utiliza en la posición orientada hacia atrás el asiento para niños debe de estar completamente reclinada.

Coloque la marca azul en la base del asiento para niños como referencia.

Paso 2. Tire de la parte de atrás del cinturón de seguridad del vehículo hasta que esté totalmente extendido y coloque la parte de la pestaña a través del gancho de la base (de arriba a abajo) de un lado y por el gancho (de abajo hacia arriba) en el otro lado y asegure el cinturón. Asegúrese de que el cinturón de regazo está debajo de la base. Al mismo tiempo, coloque el cinturón diagonal en la guía del reposacabezas.



Paso 3. Ajuste el cinturón de seguridad del vehículo tirando primero de la sección de regazo y luego de la parte diagonal a lo largo de la dirección que se muestra en la imagen. Asegúrese de que no haya ninguna torsión.



Paso 4. Coloque a su hijo en el asiento de seguridad para niños, asegúrese de que la correa para el hombro se encuentre a la altura correcta de su hijo.

Realice una verificación de seguridad para una instalación segura cada vez que maneje con su niño, gire y tire del asiento de seguridad para niños hacia adelante y hacia los lados asegurándose de que el cinturón del vehículo no se alarga y no se mueva fácilmente. Para liberar el asiento para niños, siga las instrucciones anteriores en orden inverso.


Atención: es el ángulo de inclinación más adecuado para el grupo 0+

Utilizando para el grupo 1 (9-18 Kg)

Cuando el asiento para niños se utiliza en la posición orientada hacia adelante. Recline el asiento para niños en la posición adecuada (1 ó 2). Por favor, consulte la marca roja en la base del asiento para niños como referencia.



Paso 1. Coloque el asiento para niños firmemente contra el respaldo del asiento del vehículo orientado hacia adelante.



Paso 2. Tire de la sección diagonal y del regazo del cinturón de seguridad hasta que esté completamente extendido. Coloque la parte diagonal del cinturón de seguridad del vehículo a través de la guía del reposacabezas mientras coloca el cinturón de regazo a través de la ranura marcada. Coloque las 2 partes (diagonal y cinturón de regazo) en la parte posterior que pasa de un lado al otro.



Paso 3. Apriete el cinturón de seguridad del vehículo tirando primero del regazo y luego a lo largo de la dirección como se muestra en la imagen. Asegúrese de que no exista ninguna torsión en el cinturón.

Realice una verificación de seguridad para una instalación segura cada vez que maneje con su niño, gire y tire del asiento de seguridad para niños hacia adelante y hacia los lados asegurándose de que el cinturón del vehículo no se alargue y no se mueva fácilmente.

Para liberar el asiento para niños, siga las instrucciones anteriores en orden inverso.



Paso 4. Coloque a su hijo en el asiento de seguridad para niños, asegúrese de que la correa para el hombro se encuentre a la derecha de su hijo.

Utilizando para el grupo 2 (15-25 Kg)



Paso 1. Coloque el autoasiento para niños firmemente contra el respaldo del asiento del vehículo orientado hacia adelante.



Paso 2. Coloque a su hijo en el autoasiento, asegúrese de que la espalda de su hijo esté apoyada con el respaldo del autoasiento.

Saque el cinturón de seguridad del vehículo de 3 puntos y coloque el cinturón diagonal que atraviesa la ranura marcada en rojo. Asegúrese de que tanto la parte diagonal como la de la vuelta vayan por la ranura marcada en rojo en el otro lado antes de abrochar el cinturón del vehículo.

Importante: antes de colocar el asiento, retire la correa del hombro, la correa de la entrepierna y la correa del regazo.



Paso 3. Apriete el cinturón del vehículo tirando de la sección del regazo y luego la parte diagonal a lo largo de la dirección como se muestra en la imagen. Asegúrese de que no haya ninguna torsión en el cinturón del vehículo.

Realice una verificación de seguridad para una instalación segura cada vez que maneje con su niño, gire y tire del asiento de seguridad para niños hacia adelante y hacia los lados asegurándose de que el cinturón del vehículo no se alargue y no se mueva fácilmente.

Para liberar el asiento para niños, siga las instrucciones anteriores en orden inverso.

Atención: solo en la posición correcta para el grupo 2



Coloque el asiento para niños firmemente contra el respaldo del asiento del vehículo orientado hacia adelante.



Coloque el asiento para niños firmemente contra el respaldo del asiento orientado hacia adelante del vehículo, asegúrese de que la espalda de su hijo esté plana contra el respaldo del asiento para niños. Saque el cinturón de seguridad del vehículo de 3 puntos y coloque el cinturón diagonal que atraviesa por el reposacabezas, mientras que el cinturón de seguridad atraviesa la ranura marcada en rojo. Asegúrese de que las partes diagonales y de la vuelta vayan a través de la ranura marcada en rojo en el otro lado antes de abrochar el cinturón del vehículo.



Paso 3. Apriete el cinturón del vehículo tirando primero de la sección y luego de la parte diagonal a lo largo de la dirección, como muestra la imagen, asegúrese de que no haya ninguna torsión en el cinturón del vehículo.

LIMPIEZA



- 1.No lavar; limpiar solo con paño humedo
- 2.No use cloro ni ablandadores
- 3.No secar a maquina; seque en modo natural
- 4.No planchar en seco ni al vapor
- 5.No lavar en seco