


Safety 1st[®]

model / modelo

11050040124

SERIES

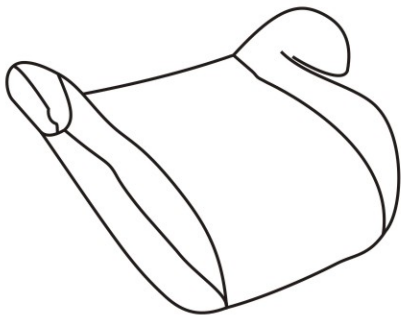

**AUTOASIENTO
BOOSTER**

"GO UP"

Adecuado para el

Grupo II+III / 15kg - 36kg

Las imágenes utilizadas en este instructivo, son ilustrativas puede variar en accesorios, colores, modas o estampados

Lea y conserve este instructivo para futuras referencias

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

AVISO

1. Este es un autoasiento "Universal". Ésta es aprobada según la serie de enmiendas a la Regulación No.44/04, para uso general en vehículos y se ajustará a la mayoría, pero no a todas las sillas de auto.
2. El autoasiento tendrá una instalación correcta si el fabricante del vehículo ha declarado en el manual del usuario que éste es capaz de aceptar un autoasiento "universal" para este grupo de edad.
3. Este autoasiento ha sido clasificada como "Universal" bajo condiciones más estrictas que las aplicadas a diseños anteriores que no incluyen este aviso.
4. Si tiene dudas, consulte al fabricante de la silla de auto o al distribuidor.
5. El autoasiento sólo es apropiado si los vehículos aprobados están equipados con cinturones de seguridad estáticos de 3 puntos o cinturones retráctiles aprobados bajo la regulación UN/ECE No. 16 u otros estándares equivalentes (descarte lo que no se aplica).

Contenido:

Presentación del Producto.....	3
Anuncio.....	3
Advertencia.....	4
Métodos de Instalación	6
Mantenimiento	6
Notas Importantes.....	7
Garantía.....	7

Presentación del Producto

Gracias por preferir nuestro autoasiento (booster seat), para sus niños!

El producto está aprobado bajo la norma ECE R44/04 como un autoasiento acolchonado para el grupo II y III, de 15 a 36kg aproximadamente.

El autoasiento elevado dará máxima protección a su niño cuando esté siendo correctamente usado. De otro modo puede provocar peligro y lesiones.

ANUNCIO

Esta es un autoasiento "Universal". Está aprobado bajo la serie de enmiendas a la regulación ECE R44/04, para uso general en vehículos y es adecuado para la mayoría pero no para todos los asientos de vehículo.

Este autoasiento ha sido clasificado como "Universal" bajo condiciones más estrictas que las aplicadas a diseños anteriores que no incluyen este aviso.

Por favor mantenga este manual de instrucciones en buenas condiciones y léalo completamente antes de utilizar el producto. Este le ayudará para instalar el cojín elevador correctamente. Cualquier instalación incorrecta puede causar lesiones graves a su niño.

El fabricante no es responsable por ningún peligro o daño provocado por una instalación errónea.

ADVERTENCIA

1. La unidad de autoasiento (booster seat), es apropiado para niños que pesan entre 15 y 36 kg (33-79 libras)
2. El producto es adecuado solamente si los vehículos aprobados están equipados con cinturones de seguridad aprobados bajo la norma UN/ECE No. 16 u otros estándares equivalentes.
3. Por favor instálelo mirando hacia adelante. No los coloque en el asiento de pasajero de adelante si este tiene un airbag.
4. Todas las correas que sujetan el autoasiento al vehículo deben estar ajustadas, así como las correas que sujetan al niño deben estar ajustadas al cuerpo del niño, y las correas no deben estar torcidas.
5. Ponga énfasis en asegurarse de que cualquier correa de regazo se utilice en posición baja, de manera que la pelvis esté firmemente sujeta.
6. No deje la hebilla en una posición parcialmente cerrada, y ésta debe cerrarse solamente cuando todas las partes estén enganchadas. Debe ser posible soltar al niño de la silla en forma inmediata frente a una emergencia.
7. El producto debe reemplazarse cuando ha sido sometido a esfuerzos violentos en un accidente.

8. No haga modificaciones o adiciones al dispositivo sin la aprobación del fabricante. Es peligroso si no se sigue de cerca las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del autoasiento.
9. El autoasiento debe mantenerse alejado de la luz solar cuando no se proporciona con la cubierta textil, de lo contrario puede estar demasiado caliente para la piel del niño.
10. Los niños no deben dejarse en el autoasiento sin supervisión.
11. Cualquier equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de colisión deben estar adecuadamente asegurados.
12. El autoasiento no debe ser utilizado sin el cubreasiento.
13. El cubreasiento no debe sustituirse por otro distinto al recomendado por el fabricante, pues el cubreasiento forma parte integral del desempeño del asiento.
14. No utilice ningún punto de contacto distinto de los descritos en las instrucciones y señalados en el autoasiento.
15. Este autoasiento sólo se puede utilizar en el auto, no en el hogar.
16. NO coloque objetos sobre el autoasiento, mantengalo alejado de materiales corrosivos.
17. El fabricante garantizará la calidad del autoasiento, pero no garantizará asientos de segunda mano.

Métodos de Instalación

1. Coloque el autoasiento en el auto, cerca del asiento de atrás.
2. Ponga al niño en el asiento, y deje que él/ella descansen en el respaldo. Utilice la correa pasándola a través del doble pasamanos del asiento y fije la hebilla del cinturón de seguridad del vehículo, y luego ajuste la correa. No enrolle el cinturón de seguridad por el nudo. Como muestra el cuadro abajo:



3. Para retirar al niño del asiento, suelte la hebilla del cinturón de seguridad tanto como usted pueda.

MANTENIMIENTO

Limpieza del autoasiento

1. La funda se puede quitar y lavar a mano, con un detergente suave con agua tibia a 30 °C.
2. No seque en máquina y nunca seque en una secadora eléctrica de ropa, secar solamente al aire.
3. El plástico se puede limpiar con un trapo húmedo, agua tibia y jabón suave. No utilizar reactivos químicos, cloro o sustancias corrosivas.

4. No use detergente, No planchar, No lavar en seco, No blanquear, No utilizar secadora, Secar sobre superficie plana, lejos de la fuente directa de calor.
5. No utilice productos de limpieza de tapicería abrasivos ni químicos, ni blanqueadores.

En caso de duda, consulte con el fabricante o con el distribuidor. No utilice accesorios ni piezas de repuesto que se hayan fabricado sin el permiso de nuestra compañía.

HECHO EN CHINA



lavar a mano / No usar blanqueadores / Secar a la sombra
No secar en secadora / No Planchar / No lavado en seco

Aviso Importante

Evite que partes rígidas y plásticas queden en sectores que pudieran quedar atrapados con asientos móviles al abrir y cerrar la puerta.

Las correas que fijan el asiento de seguridad al vehículo deben estar tensas, las correas que sujetan al deben estar ajustadas a su cuerpo y nunca torcidas.

Importante: las correas deben llevarse en posición baja, para que la pelvis del niño esté firmemente sujeta al asiento.

El asiento debe sustituirse si ha sido sometido a tensiones violentas en un accidente. Esto, ya que no brindará la misma protección puesto que sus partes podrían haber quedado sensibles sin que se aprecie a simple vista.

Los niños deben permanecer bajo vigilancia constante.
Este autoasiento de seguridad esta diseñado para ser instalado en un automóvil que cuente con un cinturón de seguridad de 3 puntos (pectoral y abdominal) , bajo ninguna circunstancia puede ser instalado con un cinturón de 2 puntos (abdominal).

Advertencia

No haga ninguna alteración o modificación a la silla de auto sin la aprobación de la autoridad competente, siga todas las recomendaciones de seguridad e instalación de la silla de auto para evitar cualquier lesión grave o incluso la muerte.

¡ADVERTENCIA!

Evite lesiones graves e incluso la muerte, no colocar la silla en asientos equipados con bolsa de aire (Airbag).

¡ADVERTENCIA!

Este asiento de seguridad esta diseñado únicamente para ir orientado hacia adelante. No utilice si el niño tiene un peso inferior a 15 kg o menor a tres años de edad aproximadamente

POLIZA DE GARANTIA SOLO PARA MEXICO

DJGM, S.A. DE C.V.
R.F.C. DJG-140305-GN9
Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle. C.P. 03100
Delegación Benito Juárez. México, Ciudad de México.
Tel.: (55) 6719-9202



PRODUCTO: MARCA:

MODELO: FECHA DE COMPRA:

DJGM, S.A. DE C.V. (DOREL MEXICO), Garantiza este producto en todas y cada una de sus partes contra defectos de fábrica y mano de obra por 3 meses, contados a partir de la fecha de compra.

PARA APLICAR LA GARANTIA:

Favor de presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda y la factura o comprobante de compra junto con el producto, en lugar donde lo adquirió o en el domicilio del Centro de Servicio especificado en esta garantía.

Los gastos de transportación del producto serán erogados razonablemente por la empresa cuando el producto este dentro de la cobertura de la garantía y por las razones en que aplique.

Para adquirir partes y refacciones puede hacerlo directamente en el Centro de Servicio autorizado.

CASOS EN QUE NO APLICA LA GARANTIA:

Cuando el producto se hubiera utilizado en condiciones diferentes a las normales y para el uso que está destinado.

Cuando el producto no se hubiera utilizado de acuerdo con las especificaciones normales de uso y basado en el instructivo incluido en el mismo.

El producto ha sido reparado o modificado por personas o en lugares diferentes al Centro de Servicio indicado en esta Garantía.

CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE REFACCIONES

Av. Jesús del Monte No. 41 Piso 5, Col. Ex Hda Jesús de Monte, C.P.
52764 Huixquilucan, Edo. De México, México, Tel. (55) 6719-9202