

**Safety** 

model / modelo  
**F005**



**carseat · silla de auto** **“REBEL”**

**GRUPO 0+**  
desde 0 a 13

The images use in this instruction sheet are illustrative,  
it could change in accessories, colors or fashion  
Las imágenes utilizadas en este instructivo, son ilustrativas  
puede variar en accesorios, colores, modas o estampados

Read & Keep this instruction sheet for future references  
Lea y conserve este instructivo para futuras referencias

We advise you to read this user guide carefully before use and then keep it in a safe place. Kindly pay attention to the care of your product advice, washing instructions and safety notes at the back of this booklet.

Le aconsejamos leer cuidadosamente esta guía de usuario antes de usar el producto y luego guárdelo en un lugar seguro.


Ponga atención a los consejos sobre el cuidado de su producto, instrucciones de lavado y notas de seguridad al reverso de este folleto.

We hope you and your baby enjoy long and trouble free use of your new Carseat.

Esperamos que usted y su bebé disfruten el uso de su nueva silla de auto por largo tiempo y sin problemas.

### Car seat parts:

#### Partes de la Silla de Auto:

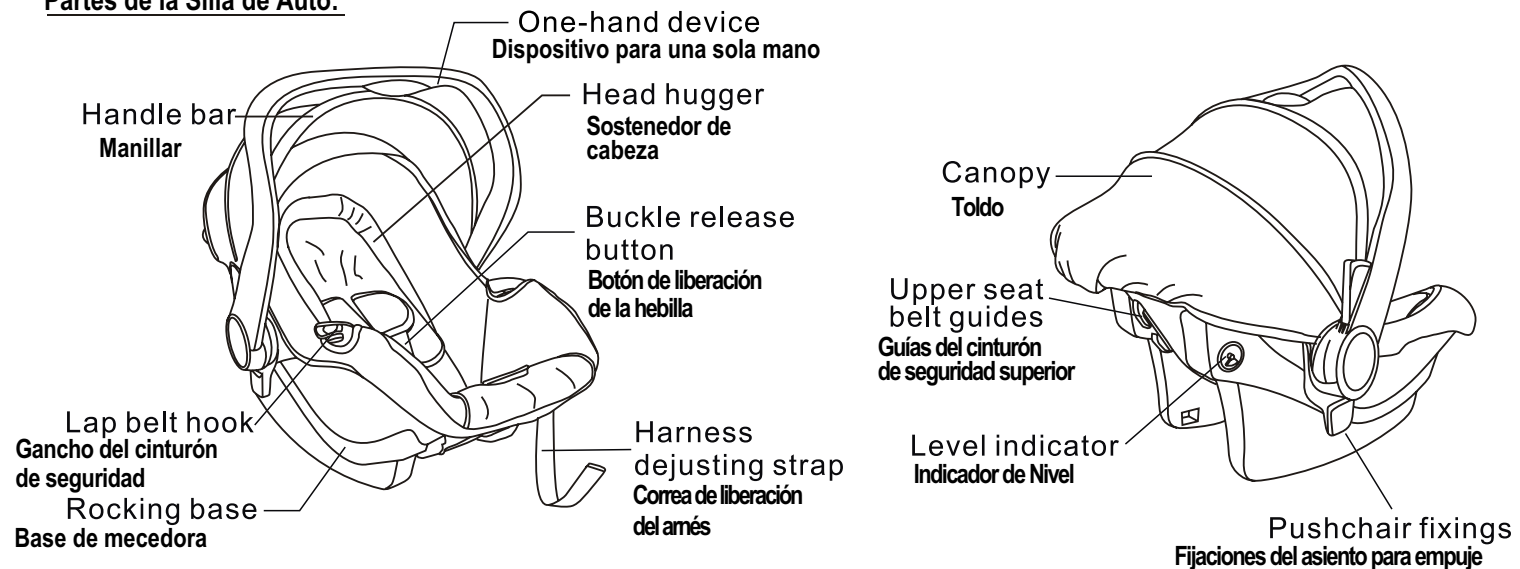

## Adjusting the handle

### Shoulder belt release adjustment

To move the handle from one position to another, press both release buttons at the same time to the direction of the arrow.

Functions of different positions:

Fig1: For carrying your child or fitting in the car.

Fig2: When fitted on the pushchair or for rocking your baby.

Fig3: When used as a seat, e.g. for feeding.

Warning: Never leave your baby in the car seat for prolonged periods.

Warning: Secure infant in car seat with harness at all time to avoid fall hazard.

### Adjusting the shoulder belt

Fig4/5/6: Lengthen the shoulder straps

As shown, press the button A of car seat, then pull forward the strap B, lastly pull the shoulder strap C.

Fig7: Shorten the shoulder straps

Press button A, then pull the strap D as shown.

Warning:

When you need to adjust the shoulder belt, make sure your child is at the right position and try to adjust the strap before you install car seat to your vehicle.

## Ajuste del manillar

### Ajuste de liberación de la correa de hombros

Para mover el manillar de una posición a otra, presione ambos botones de liberación al mismo tiempo en la dirección de la flecha.

Funciones de posiciones diferentes:

Fig. 1 Para transportar su bebé o instalarlo en el auto.

Fig. 2 Cuando esté instalado en el auto o para acurrucarse a su bebé.

Fig. 3 Cuando se utiliza como silla, por ejemplo para alimentar a su bebé.

Advertencia: Nunca deje a su bebé en la silla de auto por períodos de tiempo muy prolongados.

Advertencia: Asegure cada vez al bebé en la silla de auto con el arnés a fin de evitar riesgos de caídas.

### Ajuste de la correa de hombros

Fig. 4/5/6: Alargar las correas de los hombros.


Como muestra la figura, presione el botón A de la silla de auto, luego tire la correa B hacia adelante, por último tire de la correa C.

Fig. 7: Acorte las correas de hombros

Presione el botón A luego tire de la correa D como muestra la imagen.

Advertencia:

Cuando necesite ajustar la correa de hombros, asegúrese de que su niño esté en la posición correcta y trate de ajustar la correa antes de instalar la silla de auto en su vehículo.

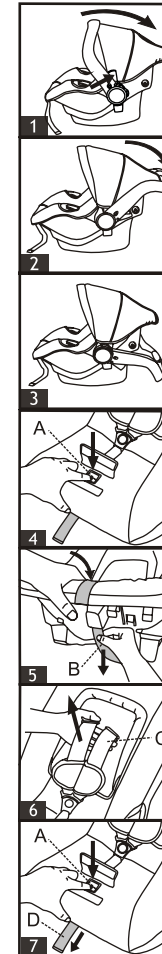

### Height selection

Fig 8/9/10: As your child grows you will need to move the straps to the next slots. The correct slots are those at, or just below your child's shoulders.

Please keep the shoulder strap position correct.

#### Warning:

Before tightening the harness, ensure that the shoulder straps sit comfortably on the child's shoulders, and that the straps are not twisted.

### The adjustment of the safety belt

Step 1. Remove the ends of the shoulder straps from the metal plate at the rear of the seat.

Step 2. Pull the straps through to the front.

Step 3. Re-insert the straps through the appropriate slots in the seat shell, polystyrene pad, seat cover and head hugger.

Step 4. Re-attach the loops on the shoulder straps to the slots on the metal plate. Check that the loops are within the metal plate slots and are securely attached.

Please refer Fig 11/12.

### Ajuste de la altura

Fig. 8/9/10: a medida que su niño crece usted necesitará mover las correas hacia las siguientes ranuras. Las ranuras correctas son aquellas que están a la altura o justo por debajo de los hombros de los hombros de su niño.

Por favor elija la correcta posición de la correa de hombros.

#### Advertencia:

Antes de apretar el arnés, asegúrese de que las correas de hombros se ubiquen cómodamente sobre los hombros del niño, y de que las correas no estén torcidas ni dobladas.

### Ajuste del cinturón de seguridad






Paso 1. Retire los extremos de las correas de hombros de la placa metálica por detrás del asiento.

Paso 2. Tire de las correas a través de la parte delantera.

Paso 3. Reinserte las correas a través de las ranuras apropiadas de la base del asiento, del acolchado del asiento, del cubreasiento y del protector de cabeza.

Paso 4. Vuelva a colocar los bucles (enganches) de las correas de hombros en las ranuras de la placa metálica. Revise que los bucles estén dentro de las ranuras de la placa metálica y de que están bien asegurados.

Por favor vea las figuras 11/12



### Installing Carseat/Carrier without Base:

Step 1. Check carry handle is in vertical position.

Step 2. Press diagonal belt behind the car seat, into the belt guides, as shown in picture Fig 13 and Fig 15.

Step 3. Adjust the shell as the area the level indicator showed Fig 14.

**Proper recline Level indicator:**  
The Green indicator MUST be positioned within the area delimited by the two convex bars, when the car seat is installed into the vehicle.

#### **Warning:**

Do not use with Airbags inserted. Do not use in side-facing vehicle seat. Do not use without vehicle safety belts. Place car seat towards forward-facing car seat without air bag or with air bag or with air bag disinstalled.

### Instalando la silla de auto/transportador sin Base

**Paso 1. Revise que el manillar del transportador está en posición vertical.**




**Paso 2. Presione la correa diagonal detrás de la silla de auto por dentro de las guías, como se muestra en las figuras 13 y 15.**

**Paso 3. Ajuste la base de la silla como muestra el indicador de nivel de superficie Fig. 14.**

**Indicador del nivel adecuado de inclinación:**  
**El indicador de color verde debe estar ubicado dentro del área delimitada por las dos barras convexas, cuando la silla de auto está instalada en el vehículo.**

#### **Advertencia:**

**No utilizar con airbags instalados. No utilizar en asientos de vehículos que estén mirando hacia los costados del mismo. No utilizar sin el cinturón de seguridad del vehículo. Coloque la silla de auto orientada hacia adelante en un asiento de vehículo con airbag, o bien sin airbag o con airbag desinstalado.**



### Using safety buckle

Pull the strap out of the backrest and put infant into the car seat.

Fig16: fasten the two locating parts together.

Fig17: push the locating parts into the socket.

A positive click should be heard.

Fig18: check by pulling the straps above and below the buckle.

The buckle is released by pressing the red button.

### Selecting A Vehicle Seating Location

Fig19: This Child Restraint **MUST ONLY** be installed in vehicle positions that are recommended by the vehicle owner's manual, and that result in a **SECURE INSTALLATION** of this Child Restraint.

This Child Restraint **MUST BE INSTALLED** facing the **REAR** of the vehicle in a seat that faces the **FRONT** of the vehicle.

**▲ AIRBAG WARNING:**  
NEVER instal Child Restraint in a seat with a Frontal Airbag. **DEATH** or **SERIOUS INJURY** may occur. Refer to your Vehicle Owner's Manual for Side Airbag warnings and information.



**NOTE** Middle or rear seating positions are **SAFER** for children under 12 than front seating positions. Whenever possible, secure this Restraint in a middle or rear seating position.

### Utilizando la hebilla de seguridad

Tire la correa hacia afuera del respaldo y coloque al niño en la silla de auto.

Fig. 16: Abroche las dos partes de enganche juntas.

Fig. 17: Empuje las partes de enganche hacia dentro del zócalo o conector.

Debería escucharse un "clic" claramente.

Fig. 18: Revise mediante tirar las correas hacia arriba y hacia abajo de la hebilla.

La hebilla se puede soltar presionando el botón rojo.

### Seleccionando Una Ubicación en el Asiento de Vehículo


Fig. 19: Este asiento de retención infantil **DEBE** instalarse **SOLAMENTE** en posiciones del vehículo que sean recomendadas en el manual del usuario del vehículo, y que resulte en una **INSTALACION SEGURA** de este Asiento de Seguridad Infantil.

Este Asiento de Retención Infantil **DEBE SER INSTALADO** con orientación mirando hacia atrás del vehículo en un asiento que esté mirando hacia **ADELANTE** del vehículo


**▲ ADVERTENCIA SOBRE AIRBAG:**  
NUNCA instale un asiento de seguridad infantil en un asiento de vehículo con airbag frontal. Esto puede provocar la **MUERTE** o **SERIAS LESIONES**. Consulte su manual de usuario del vehículo para advertencias sobre Airbags e información




**NOTA:** las ubicaciones en la segunda o tercera corrida de asientos son más seguras para los niños menores de 12 años que un asiento de la primera fila. Siempre que le sea posible asegure este asiento retenedor en la segunda o tercera corrida de asientos.




16



17



18

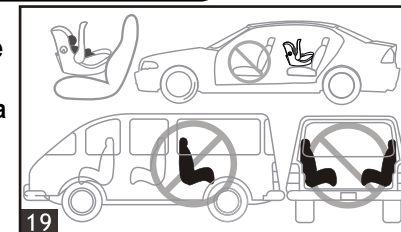


19

We advise you to read this user guide carefully before use and then keep it in a safe place.  
We hope you and your baby enjoy long and trouble free use of your new Base.

Le aconsejamos que lea cuidadosamente este manual de usuario y que lo mantenga luego en un lugar seguro.  
Esperamos que usted y su bebé disfruten un uso prolongado y libre de problemas de su nueva Base.

parts . partes

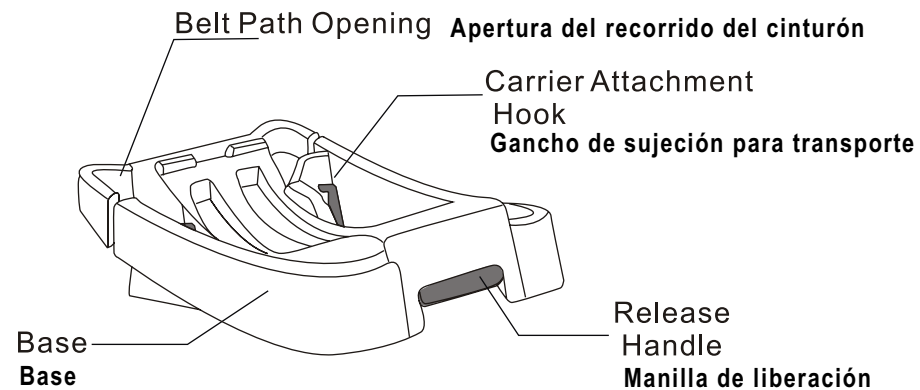

**Installing Base With Vehicle Seat Belt:**  
**Instalar la base con el cinturón de seguridad del vehículo:**

Use a vehicle seat belt to secure the car seat if a LATCH system is not available.

**Use un cinturón de seguridad del vehículo para afirmar la silla de auto si no dispone del sistema LATCH.**

Fig20: Refer to vehicle owner's manual to identify the seating locations which can be used with a car seat. Check for specific instructions about car seat use.

**Fig.20: Consulte el manual de usuario del dueño del vehículo para identificar las ubicaciones que se pueden utilizar para colocar una silla de auto. Revise si hay instrucciones específicas sobre el uso de sillas de auto.**

Fig21: Thread vehicle seat belt under belt tabs on both side of base through belt path openings and buckle vehicle belt.

**Fig. 21: Enlace la correa del cinturón de seguridad del vehículo por debajo de las lengüetas a ambos lados de la base a través de las aperturas y colóquelas en la hebilla del cinturón del vehículo.**

Fig22: Tighten vehicle seat belt to secure the base.

Press down in center of base to depress the vehicle cushion while tightening vehicle seat belt.

Check for secure installation. pull base front to back and left to right to check for secure installation. Vehicle lap belt MUST stay tight.

**Fig. 22: Apriete el cinturón de seguridad del vehículo para asegurar la base.**

**Presione hacia abajo en el centro de la base para hundir el acolchado del vehículo mientras ajusta el cinturón de seguridad del mismo.**

**Revise la seguridad de la instalación. Tire la parte delantera de la base hacia atrás y de derecha a izquierda para cerciorarse de que la instalación segura. La correa del regazo DEBE mantenerse ajustada.**








Fig23:Attach car seat to base.With the base securely installed,attach car seat to base.you should hear a click as cae seat locks into base. Lift up on infant seat to ensure it is locked into base.

**Fig. 23:Monte la silla de auto en su base. Con la base instalada en forma segura, monte la silla de auto en la base, usted debería escuchar un “clic” cuando la silla de auto encaja en ella. Levante la silla de auto infantil para cerciorarse de que está segura en la base.**

Fig24: First,have moved round the safety belt on the back of the chair ; and turn the handle forward , withstand theback of the Vehicle chair. HandleMUST be locked.Recheck recline of car seat.




**Fig. 24: Primero, mueva circularmente el cinturón de seguridad sobre el respaldo de la silla; y gire el manillar hacia adelante, afirmando el respaldo de la silla del vehículo. El manillar DEBE estar cerrado o bloqueado. Vuelva a revisar la inclinación de la silla de auto.**

TO Removal of car seat from base:

**Para sacar la silla de auto desde la base**

Fig25: Place handle in carry position.Check that handle is locked in position.Handle indicator MUST be green.Release car seat from base and lift out.

**Fig. 25: Coloque la manilla en posición de transporte. Confirme que la manilla está bloqueada en su ubicación. El indicador de la manilla DEBE estar de color verde. Libere la silla de auto de la base y levántela.**

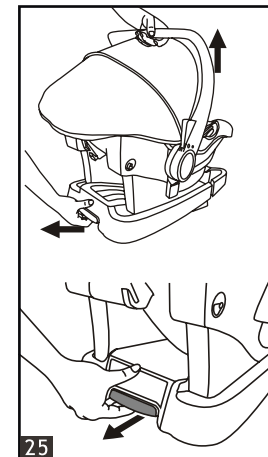

### Washing instructions - Instrucciones de lavado

- To Remove the seat, strap covers and head hugger, remove the shoulder straps, strap covers and head hugger. Slide the seat from the car seat by pulling away from the base.
- **Para sacar el asiento, los cubre-correas y el sujeta-cabeza, retire las correas de hombros, los cubre-correas y el sujeta-cabeza. Deslice el cubreasiento de la silla de auto tirándola desde la base**
- Hand wash the seat and head hugger with a mild detergent and allow to dry naturally. Do not machine wash or tumble dry. Do not use bleach cleaners.
- **Lave el cubreasiento y el sujeta-cabeza manualmente con un detergente suave y déjelo secar naturalmente. No lavar ni secar a máquina. No use detergentes ablandadores.**
- To clean straps rub with a damp cloth and mild soap. If the harness straps appeared frayed or damaged they must be replaced.
- **Para limpiar las correas frótelas con un paño húmedo y jabón suave. Si las correas del arnés parecen desgastadas o dañadas deberán ser reemplazadas.**
- To clean the car seat shell wipe with a mild solution of soap and water. Avoid wetting the labels as they must remain clearly in position for future use.. Never use a detergent of any kind as this may weaken the structure.
- **Para limpiar la base de la silla de auto utilice una solución de suave agua y jabón. Evite humedecer las etiquetas ya que estas deben permanecer claramente en su ubicación para uso a futuro. Nunca use detergente de ningún tipo ya que esto puede debilitar la estructura.**
- To clean the buckle rinse in warm water only. Do not use soap or detergent of any kind. Never lubricate the buckle.
- **Para limpiar la hebilla solamente enjuáguela en agua tibia. No use jabón ni detergente de ningún tipo. Nunca lubrique la hebilla.**
- To reassemble the seat place the seat over the shell position the strap covers and head hugger through the shoulder straps.
- **Para volver a montar el cubreasiento colóquelo sobre la base de la silla, coloque luego las cubre-correas y el sujeta-cabeza a través de las correas de hombros.**

### Safety Notes

**WARNING: YOUR CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY  
NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED**

- Direct sunlight can make this car seat surface hot enough to burn child. Use caution and check them on hot, sunny days.
- Do not use this car seat if it is damaged, missing instructions or missing parts.
- Do not use car seat if it has been in a crash, it must be replaced. A crash can cause unseen damage and using it again could result in serious injury or death.
- Never leave child unattended.
- Do not use car seat again or throw it away if the label time at the back of the car seat becomes overdue.
- Do not sell it to the consigner or to the flea market, abandon it into a dark rubbish bin.
- Never place the car seat directly to the back of a person. Make sure that the car seat is on one side behind of your back.
- Do not attach car seat to a shopping trolley.
- Do not use car seat in rear seat of a compact pickup truck. Severe head injury or death can occur.
- Never use car seat in any vehicle seating position equipped with an active air bag.
- Read your vehicle manual if you need to use car seat in the front when there is no rear seat in your vehicle.
- This is LATCH CHILD RESTRAINT SYSTEM. It is approved to ECE R44/04.
- Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked in the child restraint.

### Notas de Seguridad

**ADVERTENCIA: LA SEGURIDAD DE SU NIÑO ES SU RESPONSABILIDAD  
NUNCA DEJE SU NIÑO SIN SUPERVISION**

- La luz directa del sol puede calentar la superficie de la silla de auto lo suficiente para quemar la piel del niño. Use precaución y revísela en días calurosos y asoleados.
- No use esta silla de auto si está dañada, o si las instrucciones o alguna de sus partes están extraviadas.
- No use la silla de auto si esta ha participado en un choque o colisión, en tal caso debe ser reemplazada. Un choque puede provocar daños no visibles y utilizarlo nuevamente puede resultar en graves daños o muerte.
- Nunca deje su niño sin supervisión.
- No use nuevamente la silla de auto o deséchela si la fecha de la etiqueta en el respaldo de la silla aparece vencida.
- No la venda a su distribuidor o en el mercado de segunda mano, deséchelo en un tacho de basura
- Nunca coloque la silla de auto directamente a espaldas de una persona. Asegúrese de que la silla de auto está por a un lado suyo por el costado.
- No coloque la silla de auto en un carro de compra.
- No use la silla de auto en el asiento de una camioneta compacta. Esto puede provocar serios daños a la cabeza o muerte.
- Nunca use la silla de auto en un asiento de vehículo que tenga enfrente un air bag activo.
- Lea el manual de su vehículo si necesita usar la silla de auto en la parte delantera de un vehículo que no tiene asiento trasero.
- Este es el SISTEMA DE RETENCIÓN LATCH. Está aprobado bajo el estándar ECE R44/04.
- No utilice ningún punto de contacto de soporte de carga salvo aquéllos descritos en las instrucciones y marcados en el retenedor infantil.

### Safety Notes

**WARNING: YOUR CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY  
NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED**

- Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3 point safety-belts, approved to UN/ECE Regulation No. 16 or other equivalent standards.
- It is recommended that any straps holding the restraint to the vehicle should be tight, that any straps restraining the child should be adjusted to the child's body, and that straps should not be twisted.
- It is recommended that any luggage or other objects liable to cause injuries in the event of a collision shall be properly secured.
- It is dangerous that making any alterations or additions to the device without the approval of the competent authority, and not following closely the installation instructions provided by the child restraint manufacturer.
- There shall be provisions made so that the instructions can be retained on the child restraint for its life period.
- It is recommended that:
  - a) The child restraint must not be used without the cover.
  - b) The seat cover should not be replaced with any other than the one recommended by the manufacturer, because the cover constitutes an integral part of the restraint performance.
- The rigid items and plastic parts of the LATCH child restraint system must be so located and installed that they are not liable, during everyday use of the vehicle, to become trapped by a movable seat or in a door of the vehicle.

### Notas de Seguridad

**ADVERTENCIA: LA SEGURIDAD DE SU NIÑO ES SU RESPONSABILIDAD  
NUNCA DEJE SU NIÑO SIN SUPERVISION**

- Apropiado solamente si los vehículos aprobados poseen cinturones de seguridad con 3 puntas, aprobado por la norma UN/ECE No. 16 u otros estándares equivalentes.
- Se recomienda que cualquier correa que sujete la silla al vehículo sea ajustada, y que cualquier correa que sujete al niño sea ajustada al cuerpo del niño, y que ninguna de las correas esté doblada o torcida.
- Se recomienda que todo elemento de equipaje u otros que puedan provocar daños en caso de una colisión estén debidamente asegurados.
- Es peligroso que se hagan cambios o alteraciones o agregados al producto sin la aprobación de la autoridad competente y también es peligroso no seguir acuciosamente las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante de la silla de retención infantil.
- Hay que tomar precauciones a fin de que las instrucciones permanezcan en la silla de retención infantil todo el período de vida útil del producto.
- Se recomienda que:
  - a. El retenedor infantil no se utilice sin su cubreasiento.
  - b. El cubreasiento no sea reemplazado por otro que no sea recomendado por el fabricante, porque éste forma parte ntegral de la función y servicio del producto.
- Las piezas rígidas y las partes plásticas del Sistema LATCH de retención infantil deben estar ubicados e instalados de tal manera que no sean susceptibles, durante todo el período de vida útil del vehículo, de ser atrapados por una silla movable o en la puerta de un vehículo.

# MÉTODOS DE LIMPIEZA

## LIMPIEZA DE LA CUBIERTA

Las partes de tela pueden ser limpiadas de acuerdo con las instrucciones de lavado en la etiqueta

**LAVE A MANO SOLAMENTE** (agua tibia 30°)

Use detergente suave No planchar, No lavar en seco, No blanquear, No utilizar secadora, Secar sobre superficie plana, lejos de la fuente directa de calor, No utilice productos de limpieza de tapicería abrasivos ni blanqueadores.

HECHO EN CHINA



lavar a mano / No usar blanqueadores / Secar a la sombra  
No secar en secadora / No Planchar / No lavado en seco

# RECOMENDACIÓN

Evite que partes rígidas y plásticas queden en sectores que pudieran quedar atrapados con asientos móviles o al abrir y cerrar la puerta.

Las correas que fijan el asiento de seguridad al vehículo deben estar tensas, las correas que sujetan al niño al asiento deben estar ajustadas a su cuerpo y nunca torcidas.

Importante: las correas deben llevarse en posición baja, para que la pelvis esté firmemente sujeta.

El asiento debe sustituirse si ha sido sometido a tensiones violentas en un accidente. Esto, ya que no brindará la misma protección puesto que sus partes podrían haber quedado malogradas sin que se aprecie a simple vista.

Los niños deben permanecer bajo vigilancia constante.

Este asiento de seguridad está diseñado para ser instalado en un automóvil que cuente con un cinturón de seguridad de 3 puntas (pectoral y abdominal) y que se ajuste a la norma CHILENA VIGENTE; bajo ninguna circunstancia debe ser instalado con un cinturón de 2 puntas (abdominal).

# ADVERTENCIA

NO haga ninguna alteración o modificación a la silla de auto sin la aprobación de la autoridad competente, siga todas las recomendaciones de seguridad e instalación de la silla de auto para evitar cualquier lesión grave o incluso la muerte.

## ¡ADVERTENCIA!

Evite lesiones graves e incluso la muerte, no colocar la silla en asientos equipados con bolsa de aire (Airbag).

## ¡ADVERTENCIA!

Utilice siempre, este asiento de seguridad, orientado hacia atrás.

Su niño debe tener un peso inferior a 13 kg o menor a 18 meses (1,5 años de edad) aproximadamente.



## PÓLIZA DE GARANTÍA



Importado por DJGM, S.A DE C.V.  
Av. Gabriel Mancera No. 1041, Col. Del Valle,  
Benito Juárez, Ciudad de México, México C.P  
03100 TELÉFONO: (52) 55 5719 9202  
RFC: DJG-140305GN9

MODELO	
MARCA	
PRODUCTO	
FECHA DE COMPRA	

**GARANTÍA:**  
DJGM, S.A. DE C.V. GARANTIZA ESTE PRODUCTO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA Y MANO DE OBRA, POR 90 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA:  
FAVOR DE PRESENTAR ESTA PÓLIZA DEBIDAMENTE LLENADA POR LA TIENDA Y LA FACTURA DE COMPRA JUNTO CON EL PRODUCTO EN EL LUGAR DONDE LO ADQUIRIÓ O EN EL SERVICIO TÉCNICO INDICADOS EN ESTA GARANTÍA.

LOS GASTOS DE TRANSPORTE DEL PRODUCTO SERÁN CUBIERTOS RAZONABLEMENTE EROGADOS POR LA EMPRESA

**EXCEPCIONES:**  
CUANDO EL PRODUCTO SE HUBIESE UTILIZADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS NORMALES.

CUANDO EL PRODUCTO NO HUBIESE SIDO OPERADO DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO DE USO QUE SE LE ACOMPAÑA.

CUANDO EL PRODUCTO HUBIESE SIDO ALTERADO O REPARADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EL FABRICANTE NACIONAL, IMPORTADOR O COMERCIALIZADOR RESPONSABLE RESPECTIVO.

**ADVERTENCIA:**  
POR FAVOR, VERIFIQUE QUE TODOS LOS COMPONENTES ESTÉN CORRECTAMENTE ASEGURADOS ANTES DE SU USO. REVISE CON FRECUENCIA QUE EL PRODUCTO NO TENGA NINGÚN DAÑO, AJUSTE CUALQUIER PARTE QUE SE AFLOJE. DEJE DE UTILIZAR EL PRODUCTO SI ALGUNA PARTE ESTA SEVERAMENTE DAÑADA, ROTA O SE HA PERDIDO

**INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:**  
NO USE QUÍMICOS ABRASIVOS PARA LA LIMPIEZA. UTILICE UN JABÓN SUAVE Y AGUA, APLICADOS CON UNA TELA SUAVE, ENJUAGUE Y SEQUE DE FORMA COMPLETA.

**INDICACIONES**  
LA FIGURA ES SOLAMENTE PARA SU REFERENCIA, EL PRODUCTO REAL DEBE ESTAR DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN; PUEDE HABER CAMBIOS EN COLOR, ACCESORIOS O MODA.  
ALGUNOS ACCESORIOS PUEDEN SER ADICIONALES AL PRODUCTO Y PUEDEN SER VENDIDOS POR SEPARADOS, ESTO NO IMPLICA DISPONIBILIDAD COMPLETA O INMEDIATA DE LOS MISMOS.

LEA Y ENTIENDA ESTAS INSTRUCCIONES, CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

COLOCAR BOLETA (TICKET) DE COMPRA O FACTURA