

*Las imágenes son de carácter informativo y pueden variar

MODELO: MXSFCS01BK

ATENCIÓN

IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS

ESTA CARRIOLA ESTÁ DESTINADA PARA NIÑOS RECIÉN NACIDOS HASTA 6 MESES Y CON UN PESO DE HASTA 15 kg.

UTILICE SIEMPRE CINTURÓN DE SEGURIDAD

NUNCA DEJE SOLO AL NIÑO O NIÑA SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

ASEGÚRESE QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO ESTÉN ACCIONADOS ANTES DEL USO.

ESTA CARRIOLA SE DEBE USAR SOLAMENTE PARA EL NÚMERO DE NIÑOS PARA EL CUAL FUE DISEÑADA, 1 (UNO).

ACCIONE LOS FRENOS DURANTE LA CARGA Y LA DESCARGA DE NIÑOS.

INSPECCIONE PERIÓDICAMENTE LAS CONDICIONES MECÁNICAS DE LA CARRIOLA.

NO CUELGUE NINGÚN PESO EN LAS MANIJAS DE LA CARRIOLA.

UTILICE SIEMPRE LA TIRA DE LA ENTREPIERNA EN COMBINACIÓN CON EL ARNÉS ABDOMINAL.

EL LÍMITE MÁXIMO DE PESO DE CARGA DE:

EN CANASTILLA: 2 kg

EN CARRIOLA: 15 kg

EN BOLSA: 0.3 kg

NO SE PUEDEN UTILIZAR ACCESORIOS QUE NO HAYAN SIDO APROBADOS POR EL FABRICANTE

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO NO SE PUEDE UTILIZAR PARA CORRER O PATINAR

NOTAS

- -Retire todas las piezas del paquete e identifíquelas antes de instalar.
- -Antes de ensamblar o usar, inspeccione si hay partes dañadas, flojas, partes faltantes o bordes afilados. Si presenta alguno de estos problemás no la utilice. Nunca sustituya o reemplace las piezas.
- -Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas de plástico lejos del pequeño.

LIMPIEZA PARA LAS FUNDAS:

Cuando las fundas sean desmontables lavar a mano, no usar cloro, no colgar y no secar al sol. Cuando no sean desmontables limpiar con un trapo húmedo y secar con un trapo seco. La estructura sólo con un trapo húmedo, secar con un trapo seco.









DESPLIEGUE

- 1 Abrir el seguro para poder desplegar. (Fig. 1 y 2)
- 2 Levante el mango de la carriola hasta escuchar un click. (Fig. 3 y 4)



PLEGADO


- 1 Pulse las dos teclas simultáneamente. (Fig. 5)
- 2 Empujar hacia abajo la unidad de la carriola hasta escuchar el click. (Fig. 6 y 7)



AJUSTE DEL RESPALDO

- 1 El respaldo del asiento se puede ajustar desde la posición más vertical hasta la posición reclinada ajustando la hebilla. (Fig. 1)
- 1 Presione el botón central en ambos extremos del botón para extraerlo y presione. (Fig. 2)








AJUSTE DEL REPOSAPIÉS


ABROCHAR Y AFLOJAR EL ARNÉS DE SEGURIDAD

- 1 1 y 2 están unidos a 3, entonces el arnés de seguridad puede abrocharse. (Fig. 1)
- 2 Presione el botón central, luego se puede aflojar el arnés de seguridad. (Fig. 2)
- 3 Para ajustar el arnés de seguridad, tire de un extremo del arnés y deslice el botón hacia abajo para ajustar su longitud. (Fig. 2)
- 4 La correa del hombro se puede ajustar en 2 posiciones. (Fig. 3)

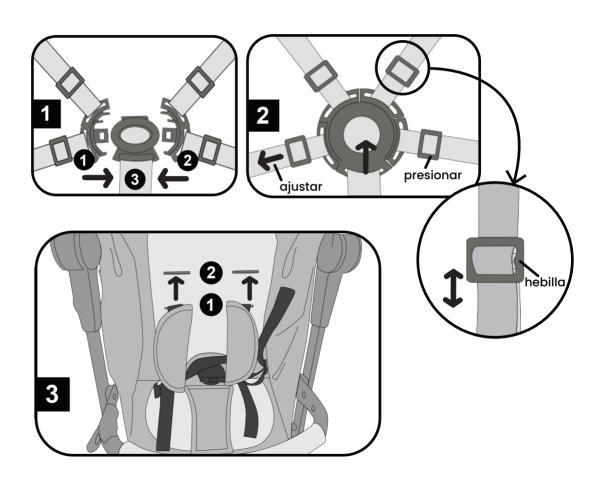

USO DEL TOLDO


- 1 Cerrar la sombra del toldo. (Fig. 1)
- 2 Abrir el toldo. (Fig. 2)






USO DEL FRENO

- 1 Los ruedas pueden avanzar con el pedal hacia arriba. (Fig. 3)
- 2 Pise el pedal del freno central para detener la carriola. (Fig. 4)





Página de internet- https://www.safety1st.com.mx Temas relacionados a Garantía y partes: Mail- servicio@safety1st.com.mx Facebook- @Safety1stMexico Instagram-@safety1stmx Teléfono- 55 67 19 9202

DJGM, S.A. DE C.V.

R.F.C. DJG-140305-GN9 Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle. C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México, México Tel 55 6719 9202



SÓLO PARA MÉXICO PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO:	MARCA:
MODELO:	FECHA DE COMPRA:

Garantiza este producto en todas y cada una de sus partes contra defectos de fábrica y mano de obra por 3 meses, contados a S.A. DE C.V. (DOREL MÉXICO). partir de la fecha de compra. DJGM,

PARA APLICAR LA GARANTÍA:

sellada por la tienda y la factura o en lugar donde lo adquirió o en el domicilio del Centro de Servicio especificado en esta garantía. comprobante de compra junto con el producto, debidamente esta póliza presentar qe Favor

<u>a</u> as ğ ğ razonablemente garantía a qe serán erogados la cobertura qe producto dentro este de transportación del cuando el producto razones en que aplique. Los gastos empresa

qe Centro e eu directamente puede hacerlo adquirir partes y refacciones Servicio autorizado. Para

CASOS EN QUE NO APLICA LA GARANTÍA:

el producto se hubiera utilizado en condiciones diferentes a las normales y para el uso que está destinado. Cuando

especificaciones las Son normales de uso y basado en el instructivo incluido en el mismo. acuerdo se hubiera utilizado de el producto no Cuando

a El producto ha sido reparado o modificado por personas o en lugares diferentes Centro de Servicio indicado en esta Garantía.

CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE REFACCIONES

52764 Huixquilucan, Edo. de México, México, Tel. 55 6719 9202 Av. Jesús del Monte 41 Piso 5, Ex. Hda Jesús de Monte,







MÉXICO

MPORTADO POR:

DJGM, S.A. de C.V.

Gabriel Mancera 1041, Colonia Del Valle, 03100, Benito Juárez, Ciudad de México, MÉXICO R.F.C. DJG140305GN9 T. (55) 6719 9202