

REVO

CARRIOLA

MANUAL DE USUARIO



Uso de 6 meses a 22 kg

MODELO: SFSLB696BB

*Las imágenes son de carácter informativo y pueden variar.

*Algunos accesorios se pueden vender por separado



safety 1st

BIENVENIDO

Gracias por adquirir la carriola:

REVO

Instrucciones de uso

Uso de 6 meses hasta 22 kg

**POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL
DE INSTRUCCIONES Y MANTÉNGALO EN UN
LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

¡ATENCIÓN!


Su hijo estará protegido en su máxima medida, solo si sigue las recomendaciones de este manual de instrucciones.

Preste especial atención a las advertencias y tome todas las precauciones de seguridad de cara a prevenir el riesgo de lesión o discapacidad y garantizar la seguridad de su hijo.

Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo y consévalo para futuras consultas. Si no sigues las instrucciones del manual, podrías poner en peligro la seguridad de tu hijo.

- A. Los bebés deben estar bajo la supervisión de un adulto cuando se les lleva en la carriola.**
- B. Asegúrese que todos los dispositivos de cierre estén engranados antes del uso.**
- C. Para evitar lesiones, asegúrese que el niño se mantenga alejado durante el desplegado y el plegado de la carriola.**
- D. Compruebe que los dispositivos de sujeción del alzador estén correctamente activados antes de su uso.**
- E. Esta carriola no es adecuada para correr o trotar sobre hielo.**

LISTA DE PARTES

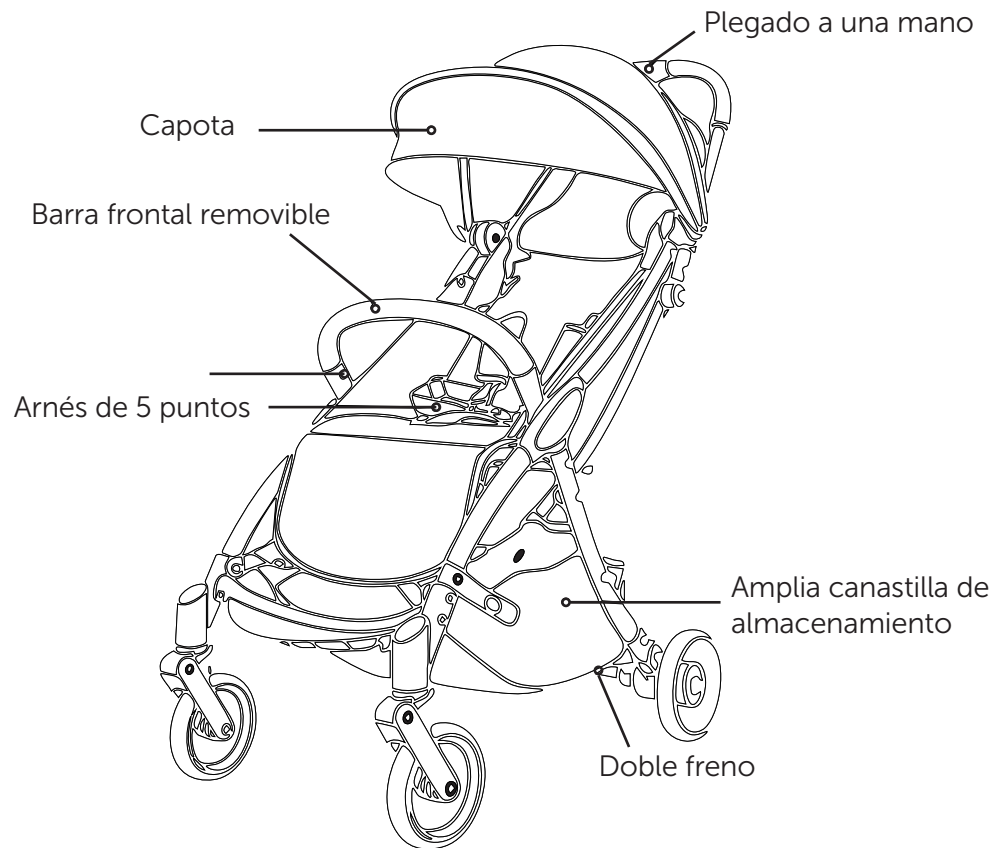


NOTA:

Las ilustraciones utilizadas en este manual tienen como finalidad mostrar el método de uso y la estructura del producto. Si hay una pequeña diferencia entre el producto real y las imágenes, por favor, considere como referencia el producto real.

Con el fin de mejorar la calidad del producto, es posible que realicemos cambios en parte de la estructura y apariencia del mismo sin previo aviso.

Agradecemos su comprensión.

AJUSTE DEL ARNÉS

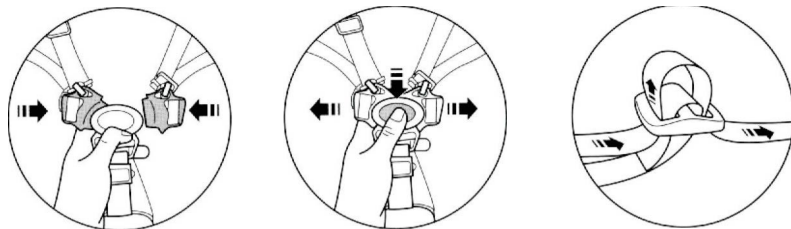

Abrochar: Inserte las hebillas izquierda y derecha en el conector de seguridad hasta escuchar un "clic" que indica que está bloqueado.

Abrir: Presione el botón de desbloqueo en el conector de seguridad para abrirlo.


Alargar: Estire la correa en la dirección de la flecha y ajústela firmemente.

Acortar: Tire de la correa en la dirección opuesta a la flecha y ajústela.

AJUSTE DE LA RED DE VENTILACIÓN E INSTALACIÓN DEL MOSQUITERO

Ajuste de la red de ventilación: instale el cierre de la malla de cuero y ciérrelo; luego adhiera el Velcro y presione el broche metálico para instalar la cubierta de red. De lo contrario, puede retirarse.


Instalación del mosquitero: ate el extremo elástico del mosquitero al armazón detrás del toldo y luego amarre las cintas de los otros puntos de sujeción de la red al armazón. Alise y estire la red para que quede bien colocada.

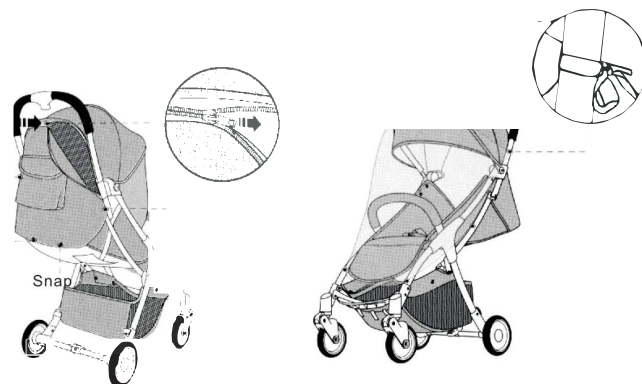

AJUSTE DEL RESPALDO

Ajuste hacia arriba: Tire de la correa de ajuste hacia ambos lados al mismo tiempo, y el respaldo se puede ajustar hacia arriba libremente.

Ajuste hacia abajo: Sostenga ambos lados de la hebilla de ajuste con la mano y presione hacia adentro para bajar el respaldo a voluntad.





Modo asiento



Modo reclinado

AJUSTE DEL FRENO DE LA RUEDA TRASERA


Freno de la rueda trasera: Pise el dispositivo de freno en la barra de conexión de la rueda trasera para activar el freno; el coche estará en estado de frenado. Para liberar el freno, levante el dispositivo de freno.



PASOS PARA DESPLEGAR


1. Sostenga el mango y levántelo hacia arriba y hacia atrás para abrirlo.
2. Cuando escuche el sonido de "clic", indica que el armazón está completamente abierto y asegurado en su lugar.

Nota: Por favor, asegúrese de que el armazón esté completamente bloqueado en su lugar antes de usarlo.

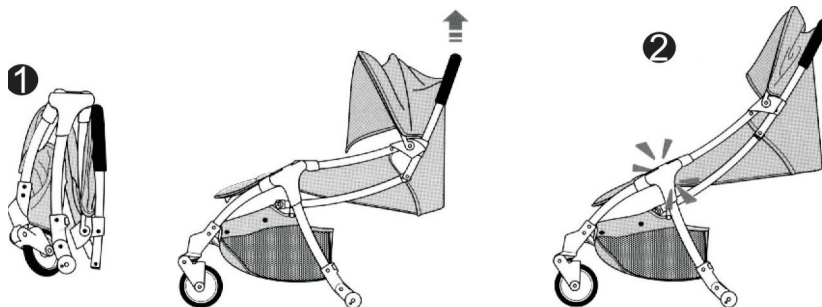

PASOS PARA PLEGAR



1. Tire hacia atrás la capota.
2. Empuje con el pulgar el segundo seguro en la parte superior del mango, sujete el mango con los cuatro dedos restantes y presione el botón de retracción; luego, baje el mango.
3. Doble el armazón completamente para plegarlo.

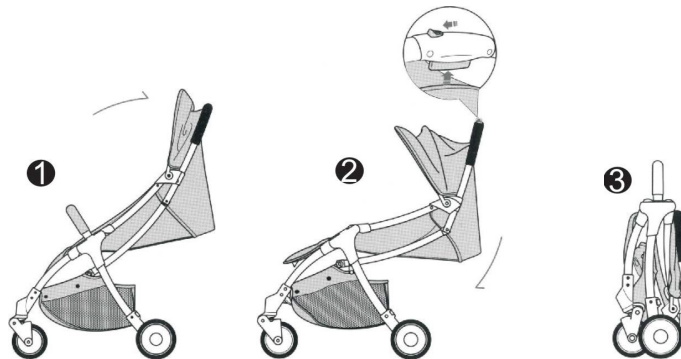

INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA RUEDA TRASERA

Instalación de la rueda trasera: inserte la rueda trasera en el soporte de la rueda trasera hasta escuchar un “clic”, lo que indica que está correctamente instalada.



Desmontaje de la rueda trasera: presione el botón de desmontaje de la rueda trasera y luego tire de la rueda para retirarla.



INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BARRA FRONTAL

Instalación de barra frontal: inserte la barra en la posición fija en el interior del armazón siguiendo la dirección de la flecha, y escuche el sonido de “clic” que indica que está correctamente instalada.

Desmontaje de la barra frontal: presione simultáneamente el botón de desmontaje en el interior de las posiciones fijas a ambos lados, y levante la barra para retirarla.



FIJACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA CAPOTA

Fijación de la capota: abroche el botón en el extremo de la capota al armazón para asegurarla.

Guardar el parasol: tire hacia arriba de la cremallera en la parte inferior del parasol, luego guarde el parasol y cierre la cremallera.



AJUSTE DE LA CAPOTA Y REPOSAPIÉS

- 1. Ajuste de capota:** tire directamente del borde de la capota hacia adelante o hacia atrás para abrir o cerrar.
- 2. Ajuste del reposapiés:** Tire hacia afuera del dispositivo de ajuste ubicado debajo del reposapiés para modificar el ángulo del reposapiés hacia arriba o hacia abajo.



Temas relacionados a Garantía y partes

Página de internet- <https://www.safety1st.com.mx>

Mail- servicioalconsumidormx@dorelmexico.com

Whatsapp: 55 8069 7355 - Dudas, comentarios, venta de refacciones y garantías.

DJGM, S.A. DE C.V.

R.F.C. DJG-140305-GN9

Gabriel Mancera No. 1041 Col. Del Valle, C.P.

03100, Benito Juárez, Ciudad de México, México

Tel. 55 6719 9202



DOREL JUVENILE

Care for Precious Life

PÓLIZA DE GARANTÍA SÓLO PARA MÉXICO

PRODUCTO: _____ MARCA: _____

MODELO: _____ FECHA DE COMPRA: _____

DJGM, S.A. DE C.V. (DOREL MÉXICO). Garantiza este producto en todas y cada una de sus partes contra defectos de fábrica y mano de obra por 3 meses, contados a partir de la fecha de compra.

PARA APLICAR LA GARANTÍA:

Favor de presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda y la factura o comprobante de compra junto con el producto, en lugar donde lo adquirió o en el domicilio del Centro de Servicio especificado en esta garantía.

Los gastos de transportación del producto serán erogados razonablemente por la empresa cuando el producto este dentro de la cobertura de la garantía y por las razones en que aplique.

Para adquirir partes y refacciones puede hacerlo directamente en el Centro de Servicio autorizado.

CASOS EN QUE NO APLICA LA GARANTÍA:

Cuando el producto se hubiera utilizado en condiciones diferentes a las normales y para el uso que está destinado.

Cuando el producto no se hubiera utilizado de acuerdo con las especificaciones normales de uso y basado en el instructivo incluido en el mismo.

El producto ha sido reparado o modificado por personas o en lugares diferentes al Centro de Servicio indicado en esta Garantía.

CENTRO DE SERVICIO Y VENTA DE REFACCIONES

Av. Jesús del Monte 41 Piso 5, Ex. Hda Jesús de Monte, 52764

Huixquilucan, Edo. de México, México, Tel. 55 8069 7355

Solo atención con cita al: Tel: 55 8069 7355



safety 1st

REVO

CARRIOLA



IMPORTADO POR:

DJGM, S.A. de C.V.

R.F.C. DJG140305GN9 Gabriel Mancera 1041

Colonia Del Valle, 03100, Benito Juárez

Ciudad de México, MÉXICO

T. 55 6719 9202